

Lamett®
PASSION FOR FLOORS!

SPC

stone plastic composite
Flooring

Close to nature



SAVE THE EARTH
SAVE THE GREEN

80



1

SPCフローリング80㎡使用で、1本の木が守れます

Eco&Sustainable



CaCO_3

limestone:石灰石



Stone
Plastic
Composite




SPCフローリングのコアは石灰石を特殊技術で強固に成型したものの石灰石は地球上のあらゆる場所に存在し、水や石油に比べ極めて枯渇しにくく、リサイクル可能な天然資源です。

製造時のCO2排出量はPVCフローリングに比べ1/10ほどです

80㎡の使用量は大切な1本の木を守ることに繋がります

5層構造

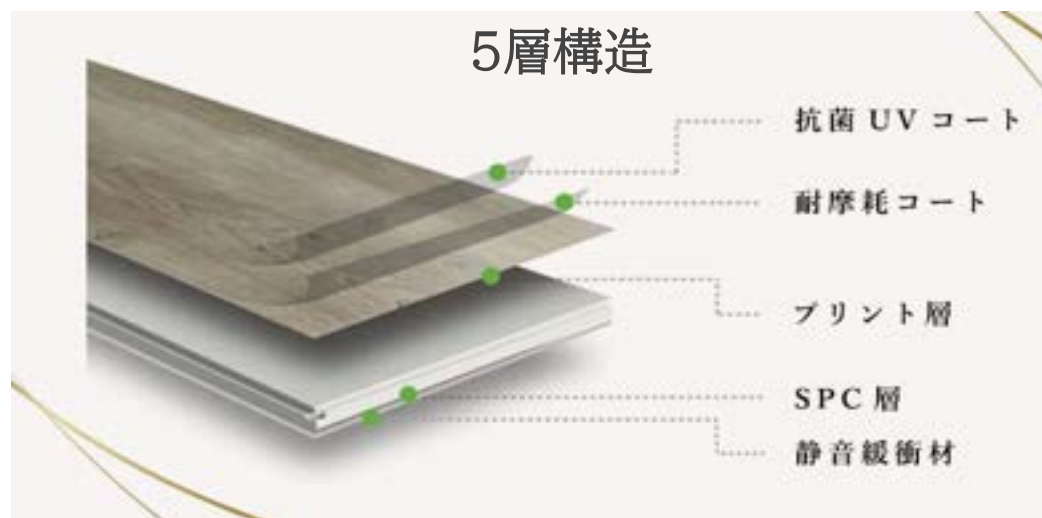

ラメットのフローリングはホルムアルデヒドを含みません
世界で最も厳しい『WELL健康建築基準 GOLD認証』取得済です
住宅や介護施設、店舗、オフィス、ホテルなどあらゆる空間
に健康と安全を提供します

Good for Health



GREENGUARD

アメリカ第三者安全科学機関UL社の室内空間における
科学物質排出に関する認証制度
最も厳格な基準にて低化学排出物基準に合格



WELL

医師と科学の専門家により設定された世界初の人体に
対する安全と快適を評価する室内建築基準「WELL認
定」のGold認定を取得




Performance

100%
Waterproof

ラメットフローリングは 100% 防水です
これまで木製フローリングが使えなかった
場所で木目の温かさを生かした空間づくりが
可能です。防滑性もあり、飲食店、美容院、
介護施設、トレーニングジム、ホテルなど
あらゆる場所でお使い頂けます

Performance

ラメットフローリングの表面は、高耐久・耐摩耗・99%抗菌・防汚性・防滑性などの性能を発揮する高分子層でコーティングされています。SPCは密度が高く極めて膨張・収縮せずより広い面積に施工でき、床暖房にも使用できます。汚れも簡単に落とせるので、メンテナンスもラクラク、いつも清潔な床を保つことができます。



100%防水



99% 抗菌



ホルム
アルデヒド
無添加



凹みにくい



防汚コート



防炎検査適合

ラメットフローリングは接着剤をつかいません

長辺・短辺のいずれも「はめ込み」構造で簡単施工です
カッターで傷を付けて折ることでキレイに直線カットが可能
特殊工具は不要です

接着剤のオープンタイムも不要なので、PVCフローリングの
2倍以上のスピードで施工が可能です

Easy Install

Design

ラメットのデザインは、世界中の貴重な木材や石材、芸術品などをモチーフに、
その自然な風合い、質感、色、エッセンスを独自の技術で追及しています
地球から与えられた自然の力強さや芸術の美学を解釈し、その美しさを取り入れ
たデザインで快適な生活空間を創造します

Junier wood

Thousands of years of sacred wood, top ancient treasures

Golden Silk

To the beauty of the golden silk Imperial heather

マーブルシリーズは、自然の持つダイナミックな表情を
上品で高級感ある質感に仕上げています
その質感は動と静の中間にありとてもエレガントな表情です
ヨーロッパで古くから貴族に好まれた繊細で高級感ある
美しさです

Classic Marble

Design



Poplars (Autumn)

1891, Philadelphia Museum of Art

MONET (クロード・モネ)

MONET Impressionism Poplars II

アーティストシリーズは著名な芸術家の絵画をモチーフに
作品における物語や風景、作者の人生や生き方をとらえ
生活空間のなかに芸術のすばらしさを取り込みます



Maisons à Horta

1909,

Picasso (パブロ・ピカソ)

LAMETT GLOBAL

ラメットはベルギーを本部として、世界10カ国に工場と支店を展開。約3000名の社員が17の国々で活動しています
フローリングの年間販売量は5,000万平方メートルを超え、2016年に新たに開発した「SPCフローリング」は
全世界で130ラインを有し、その製造量は他を圧倒して**世界1位**です

アメリカ・ヨーロッパでは、2016年の発売以降、カーペットや木製フローリングに代わり爆発的な急成長を遂げており、ラメットは今もっとも注目されている次世代環境型フローリングのパイオニア企業です



Lamett Global President Mr. Thomas Baert



More than 10 factories and branches in the world




OUR CUSTOMERS



Mercedes-Benz



Global **Projects**

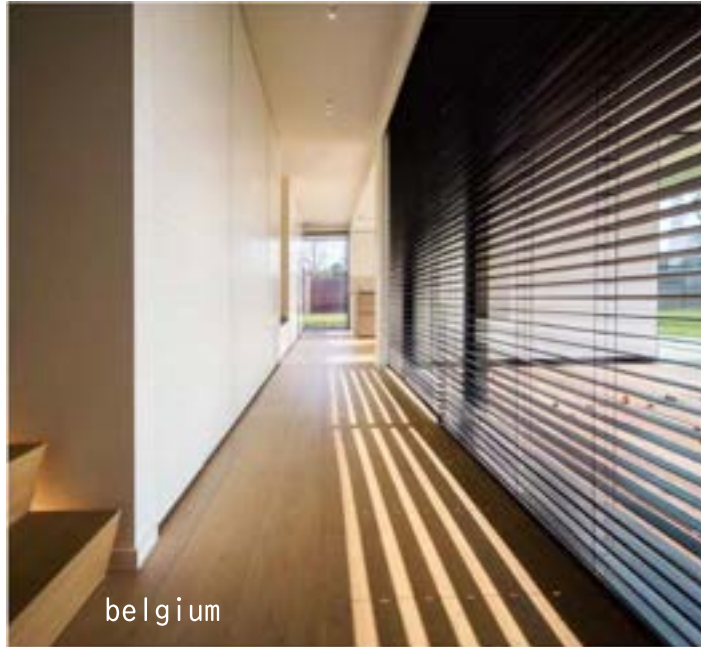

belgium

Residential



Hilton hotel

Hotel



United Kingdom

Shop



Mercedes-Benz Group

Office



Airport Belgium

Restaurant



Marriott hotel

Fitness gym



Tip from Peter

In this apartment wood was also used on the wall. This gives a warm feel to the home. Note that when you opt for this both parquet floors must be the same. If this is not the case the room can soon appear quite cluttered.

COLLECTION: Oslo

LOCATION: Madrid, Spain





Tip from Loubel

Courchevel Villa! What a nice floor! A clean-lined plank with few knots, made of the best wood! The use of extra wide planks gives grandeur and cache to any home!



COLLECTION



Courchevel

LOCATION: Zwevegem, Belgium



Tip from Eliza

Kaffee Renée in Kortrijk is a cosy coffee bar.
Here one particularly wanted to create warmth by working with different woods.
The rustic Farm collection gives the new business buckets of authenticity!

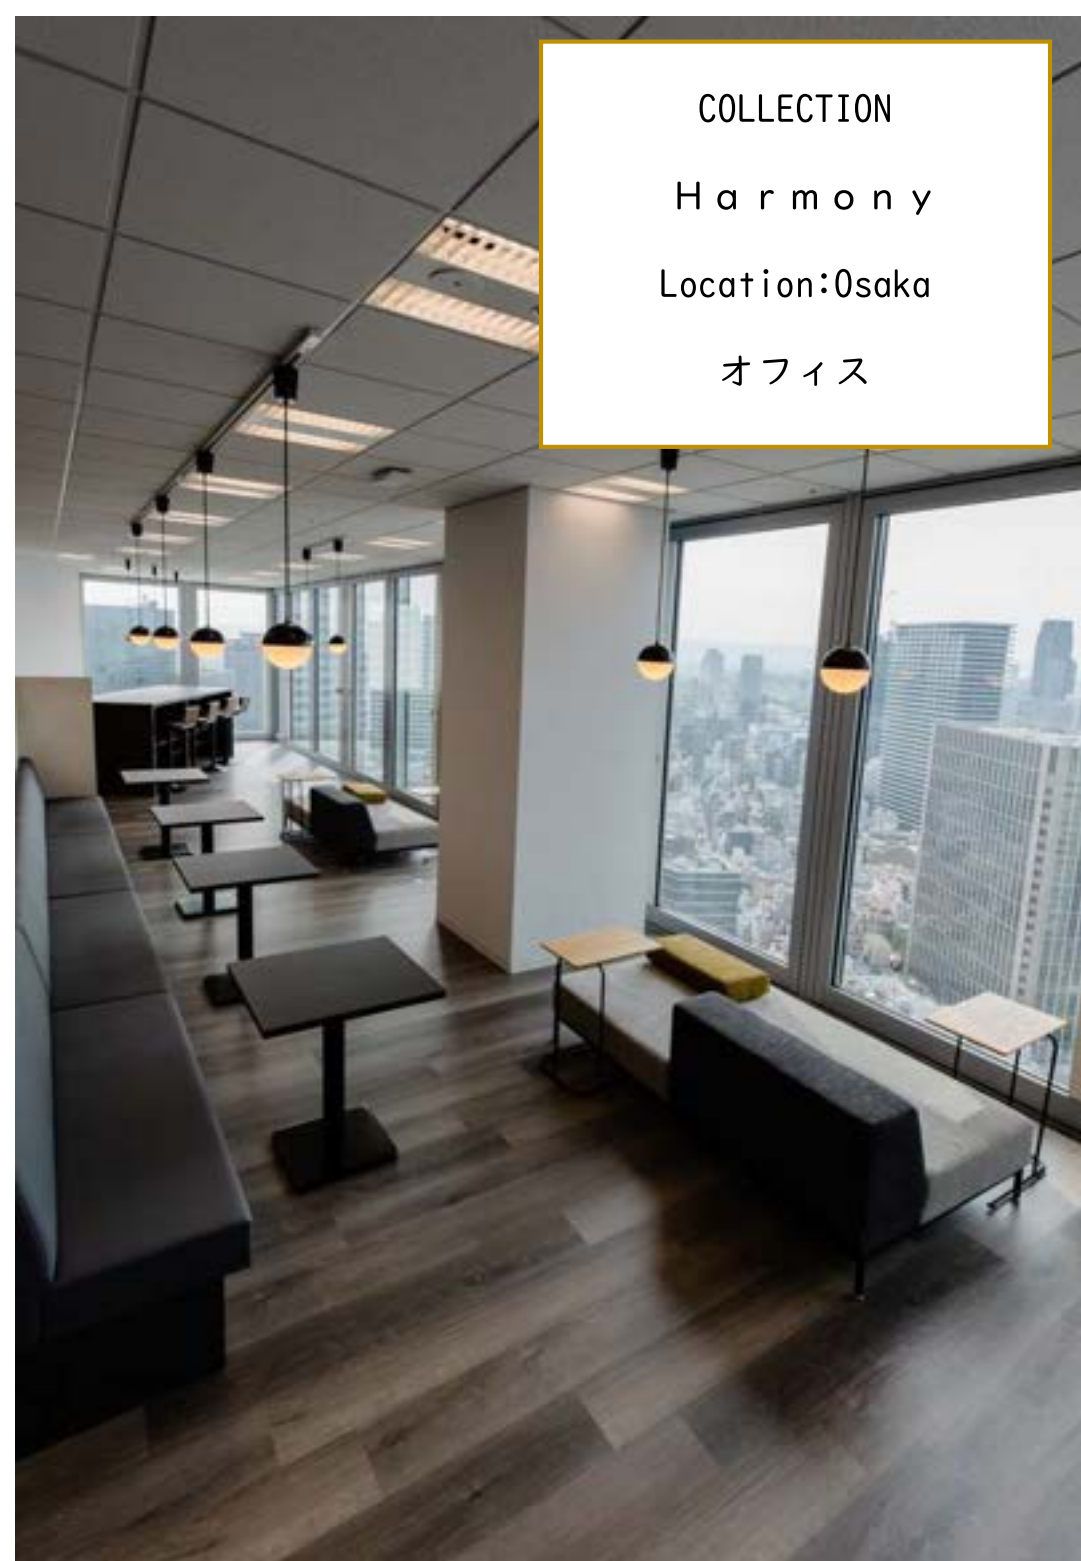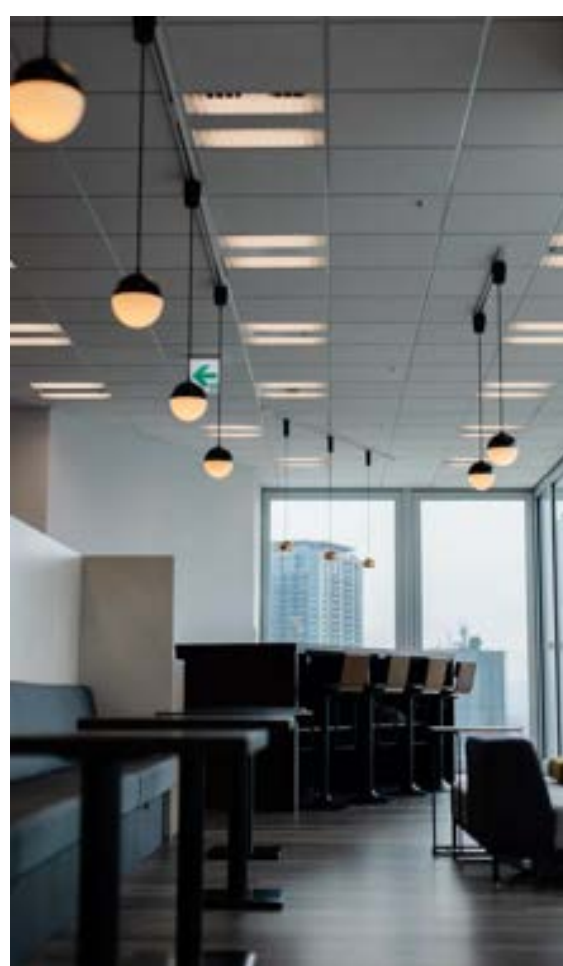

COLLECTION

Harmony

Location: Osaka

オフィス


SPC Flooring
Easy Fit
Harmony
Series



シリーズ名：Harmony

SPCフローリングの高性能をリーズナブルな価格で体感いただける厚さ5.0mmタイプ

100%防水だから、これまで木製フローリングが使えなかった場所でも使え、木目のあたたかさを生かした新しい空間づくりが可能です

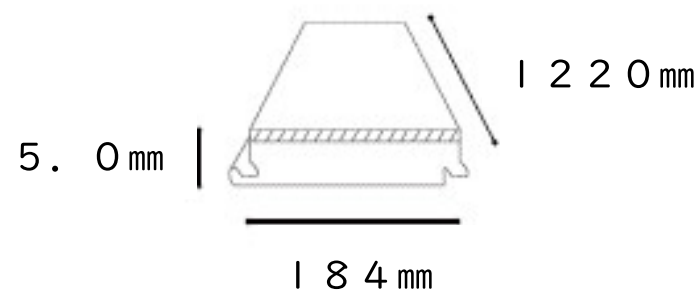

サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
5.0×184×1220	0.224	7	1.571	13.4	39×198×1240



Series Harmony



サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
5.0×184×1220	0.224	7	1.571	13.4	39×198×1240




施工イメージ



施工イメージ



ES-101

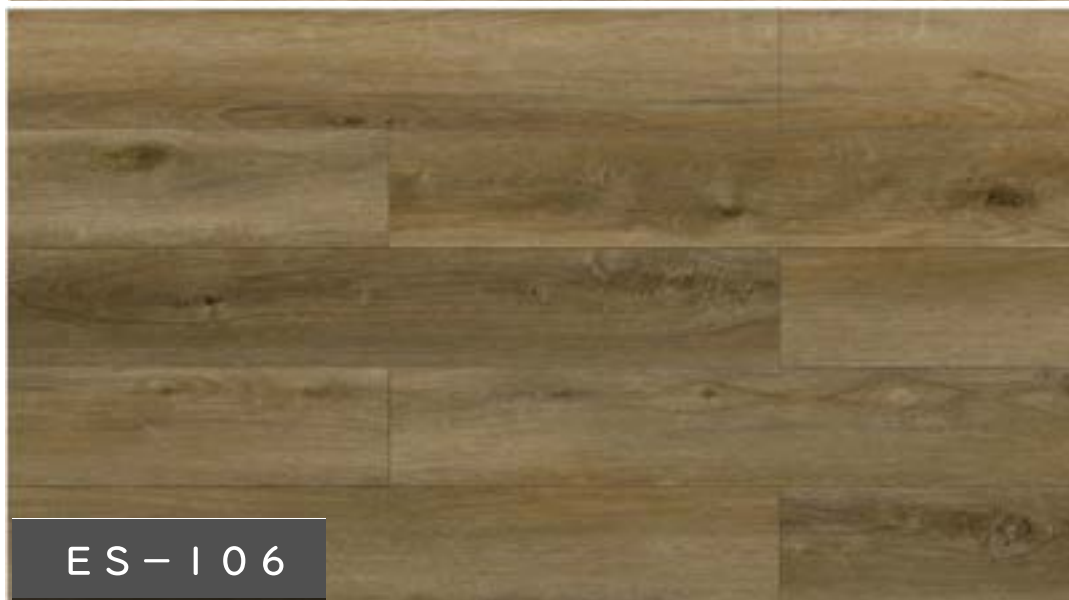

ES-106



Series Harmony



サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
5.0×184×1220	0.224	7	1.571	13.4	39×198×1240



施エイメージ



施エイメージ



ES-107



ES-109



Series Harmony



サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
5.0×184×1220	0.224	7	1.571	13.4	39×198×1240



施エイメージ



施エイメージ



ES-111




ES-112



シリーズ名： **O b o e**

厚み6.5mmタイプ。剛性が高いためたわみにくく、
やや大きめのサイズを採用したことで従来よりも
大幅に施工性が向上したモデル
北欧をイメージさせる自然な木目柄は空間を広く見せる
デザインで心地よい空間を創造します

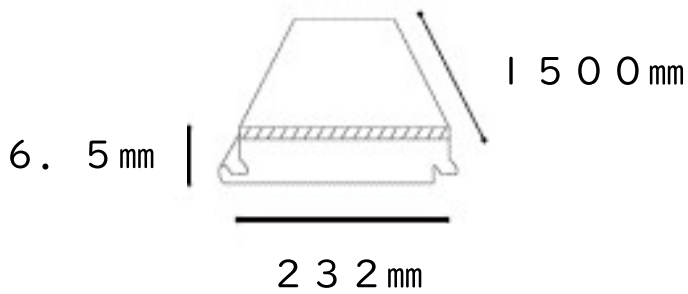

サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
6.5×232×1500	0.348	4	1.392	14	30×246×1520



SPC Flooring
Lapixia
o b o e
Series





o b o e

Series



サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
6.5×232×1500	0.348	4	1.392	14	30×246×1520

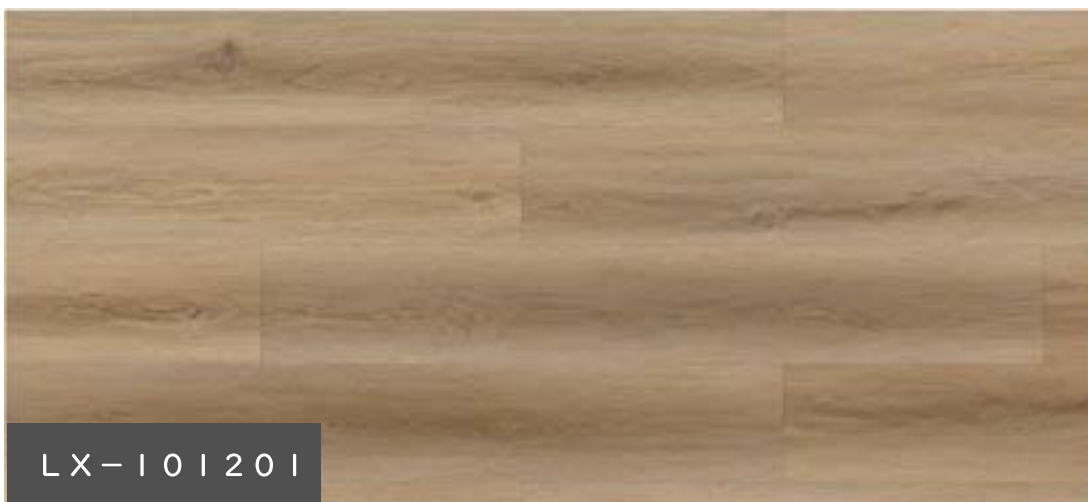



o b o e

Series



サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
6.5×232×1500	0.348	4	1.392	14	30×246×1520



LX-105205



LX-108208



o b o e
Series




サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
6.5×232×1500	0.348	4	1.392	14	30×246×1520



LX-109209



LX-111211

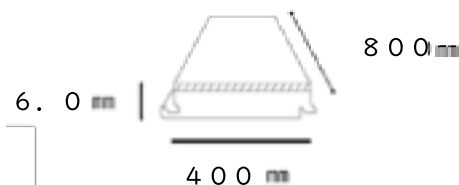

サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
6.0×400×800	0.320	4	1.28	15	27×415×819

シリーズ名： Flute

厚み6.0mm、400mm×800mmと大きめのサイズによりダイナミックな印象を与えます。ベルギーのブルーストーンをモチーフにした柄で花崗岩のような輝きを持つベルギー特産の石Petit Granitを表現しました。



LC-001



LC-002



LC-003



LC-004

Lamett® Flute Series



サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
6.0×400×800	0.320	4	1.28	15	27×415×819



Lamett® Flute Series



サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
6.0×400×800	0.320	4	1.28	15	27×415×819



Specification

of Lamett Japan SPC Flooring (仕様)

性能データ		検査基準		5mm厚 検出値	6.5mm厚 検出値
		試験基準	基準値		
長さ 偏差		GB/T 34440-2017	±0.5	-0.01	-0.01
幅 偏差		GB/T 34440-2017	±0.2	0.02	0.02
厚み 偏差	平均値:mm	GB/T 34440-2017	-	5.0	6.5
	限界値:mm	GB/T 34440-2017	-	4.9-5.1	6.4-6.6
摩耗層厚 偏差	平均値:mm	GB/T 34440-2017	-	0.3	0.3
	限界値:mm	GB/T 34440-2017	±0.1	0.25-0.35	0.25-0.35
直角度:mm		GB/T 34440-2017	≪0.25	0.25	0.25
真直度:mm		GB/T 34440-2017	≪0.2	0.05	0.05
加熱寸法変化率		GB/T 34440-2017	≪0.25	0.09	0.09
吸水厚み膨張率	カエシ・酢酸系、アセトン、乾煎り、油酸化水素、水酸化ナトリウム溶液、コーヒー	GB/T 34440-2017	-	0	0
耐汚性		GB/T 34440-2017	汚染なし 腐食なし	汚染・腐食なし	汚染・腐食なし
ホルムアルデヒド放出:mg/m ³		JIS A 1901 (小型チャンバー法)	-	7日後 検出なし	7日後 検出なし
総揮発分制限(g/m ³)		GB/T 18586-2001	≪10	4.7	4.7
防滑性		DIN 51130:2014-02	-	R10	R10
抗菌活性	黄色ブドウ球菌 ATCC6538	ASTM E 2180-18	-	24h 99%減	24h 99%減
	大腸菌 ATCC 8739	ASTM E 2180-18	-	24h 99%減	24h 99%減
防火性能試験 (消防法施工規則第4条の4第1項第1号)		試験番号 E1220207	-	適合	適合

